



Gelaste gazen

Het Pantanetsysteem is een
totaalsysteem, bestaande uit
geplastificeerd gelast gaas op
rollen en bijhorende palen.

Ideaal voor residentiële
toepassingen en parken.

Pantanet® *Family & Protect*

TROEVEN

Esthetisch en discreet

Het Pantanet assortiment is beschikbaar in groene kleur.
Pantanet Family is eveneens beschikbaar in metallic antraciet kleur.

Zeer lange levensduur

Het gaas is verzinkt, gepuntlast en geplastificeerd met perfecte hechting. De gelaste palen zijn binnen en buiten verzinkt, gepassiveerd, geplastificeerd en afgedicht met dop. De P-palen zijn vervaardigd uit gekleurde PVC en verstevigd met oliegeharde staaldraden.

Perfekte en snelle plaatsing


Bekaclip palen met bevestigingsstrip garanderen een snelle professionele plaatsing met een optimaal aangespannen gaas. Er is een minimum aan toebehoren nodig. Twee specifieke paalassortimenten zijn beschikbaar voor doe-het-zelf plaatsing.

Compleet systeem

Het Pantanet systeem is een totaalstelsel met verschillende rolhoogtes, palen en een breed assortiment draai- en schuifpoorten.

Toepassingen

- Private tuinen
- Parken
- Scholen

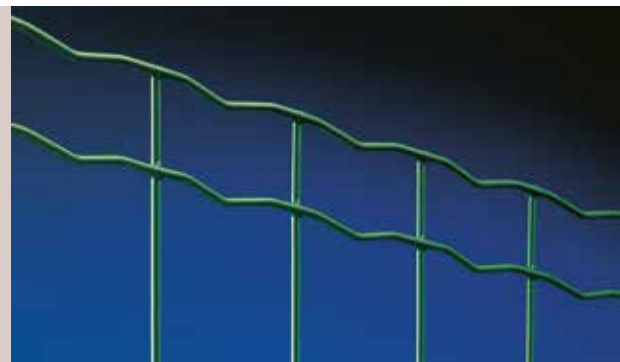

Gaas

Gelast gaas, gefabriceerd uit verzinkt draad, gepuntlast en achteraf geplastificeerd. De horizontale draden vertonen een krimp bij elke maas. Boven- en onderaan is het gaas op 25,4 mm van de rand versterkt met een tweede zelfkantdraad (behalve voor Pantanet Protect).

Bedekkingsprocédé

De rollen zijn vervaardigd uit verzinkte draad. Een voorbehandelingsproces garandeert een perfecte hechting met de PVC eindlaag..

Poorten

Het Pantanetsysteem is helemaal af en veilig met hoogtechnologische poorten type Fortinet of Robusta: enkele en dubbele draai- of schuifpoorten.

Kleuren (p. 2)

Gaas: groen BF 6073 of metallic antracietgrijs* (BF 7016 M)

Palen: groen RAL 6005 of metallic antracietgrijs** (BF 7016 M)

* enkel voor Pantanet Family

** beperkt assortiment Bekaclippalen

Palen voor Professionele plaatsing

Bekaclip palen (groen of antracietgrijs) (p. 99)

De span- en tussenpalen zijn voorzien van een bevestigingsstrip en hebben een ronde buitenomtrek. De palen zijn voorzien van een dop in kunststof.

De bevestigingsclips zijn van roestvast staal.

Bekaclip palen in antraciet kleur voor doe-het-zelf plaatsing zijn beschikbaar met antraciet polyamide clipsen.

Gelaste ronde buispalen (p. 98)

De palen zijn binnen en buiten verzinkt met een minimum laagdikte van (plaat = beide zijden): 275 g/m² volgens Euronorm 10346. Na passivatie geplastificeerd met polyester (minimum laagdikte van 60 microns).

Palen voor Doe-het-zelf plaatsing

Bekaclip-P palen (enkel groen) (p. 100)

Palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden, met gaasbevestigingsstrip voor bevestiging van het Pantanet gaas d.m.v. kunststofclips. De palen zijn voorzien van een afsluitdop met Betafence logo.

Bekarond-P palen (enkel groen) (p. 101)

Ronde palen in gekleurde PVC verstevigd met oliegeharde staaldraden. Voorzien van een paaldop met Betafence logo met geïntegreerde draadhouder.

PVC hoek- tussen- en steunpalen*			
		Bekarond-P	Bekaclip-P
Hoogte afrastering mm	Ø mm	Paallengte mm	Paallengte mm
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	-

Rollengte: 25 m – bepaalde types ook in rollengte 10 m

* Niet te gebruiken met Pantanet Protect ** Enkel in Pantanet Family

PANTANET PROTECT & FAMILY					
Type	Maasgrootte mm	Draaddiameter		Treksterkte draad	
		Horizontaal mm	Verticaal mm	Horizontaal	Verticaal
Pantanet Protect	50,80 x 50,80	2,50	2,20	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²
Pantanet Family	101,60 x 50,80	2,50	2,50	min. 400 N/mm ²	min. 700 N/mm ²

ASSORTIMENT PANTANET PROTECT & FAMILY											
Hoogte afrastering mm	Gaas* mm	Prikkelendraad mm	Spanpalen Bekaclip			Ronde Steunpalen			Tussenpalen Bekaclip		
			Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm	Paallengte mm	Ø mm	Wanddikte mm
610	610	-	1100	48	1,20	1500	38	1,25	1100	48	1,20
810	810	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1020	1020	-	1500	48	1,20	1500	38	1,25	1500	48	1,20
1220	1220	-	1700	48	1,20	1750	38	1,25	1700	48	1,20
1520	1520	-	2000	48	1,20	2200	38	1,50	2000	48	1,20
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

* Rollengte: 25 m

Met één rij prikkeldraad											
2030	1830	200	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50
2230	2030	200	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met drie rijen prikkeldraad											
2280	1830	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
2480	2030	450	3000	60	2,00	3000	38	1,50	3000	48	1,50
Met schuine opstand											
2130	1830	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50
2330	2030	3 rijen	3250	60	2,00	2700	38	1,50	3100	48	1,50



Betafence NV

Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 Zwevegem
BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45
NL: Tel.: 0800 022 03 59
NL: Fax: 0800 022 77 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be
www.betafence.nl

10/2014