




Alzebra draaiport

De Alzebra draaiport is volledig van aluminium, waardoor ze zeer goed bestand is tegen corrosie en een zeer lange levensduur heeft. Ze is ook een stuk lichter dan een stalen poort, waardoor ze gemakkelijker te openen en te sluiten is. Voeg daarbij nog de scharnieren met kogellagers en je krijgt een poort die zeer licht te hanteren is. De scharnieren zijn verstelbaar en laten toe om de poort tot 180° open te draaien.

De Alzebra draaiport is beschikbaar met één of twee vleugels, waarin de lamellen naar keuze horizontaal of verticaal geplaatst zijn. Dankzij de afstand van 2.5 centimeter tussen de lamellen wordt de inblik op een sierlijke manier beperkt en krijgt de Alzebra draaiport een eigentijdse en gracieuze look.

Door de slotkast met dag-/nachtslot in combinatie met de stevige grondgrendels biedt de Alzebra draaiport een geruststellende beveiliging tegen indringers.

Alzebra

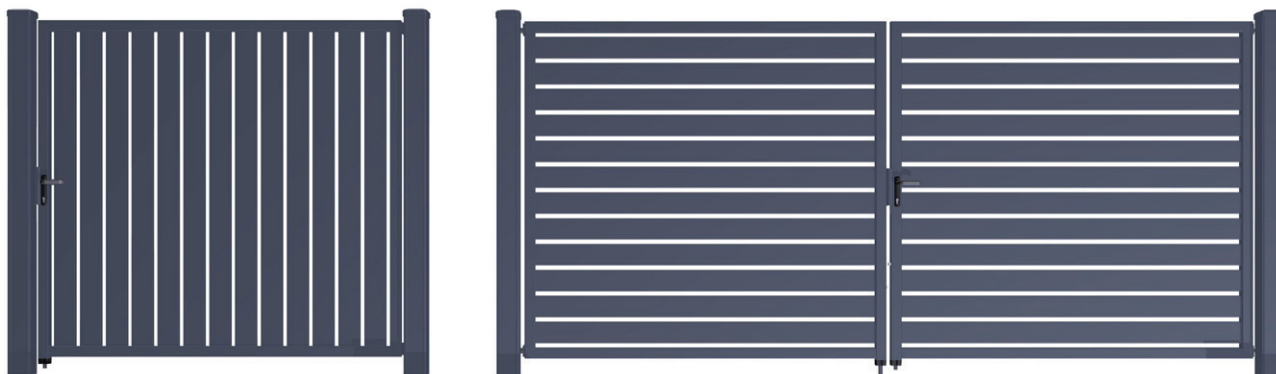

Palen

De palen van de Alzebra poort zijn vierkante, aluminium buisprofielen van 120/130/3 mm, voorzien van een aluminium deksel. De paallengte is gelijk aan de poorthoogte + de grondspeling + 80 cm.

Kader

Het kader van de Alzebra poort bestaat uit aluminium buisprofielen met afgeronde hoeken van 60/60/3 mm. De scharnieren zijn in alle richtingen aanpasbaar en laten toe om de poort 180° te draaien. Voor de vulling van de vleugels kan men kiezen voor horizontaal geplaatste lamellen of verticaal geplaatste lamellen. De lamellen van de Alzebra poort hebben de afmetingen 120/30/2 mm met afgeronde hoeken en worden op een onderlinge afstand van 25 mm geplaatst.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag- en nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. 1 grondgrendel per vleugel.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Standaard hoogtes Alzebra draaipoort (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugel (m)
1.00	1.00	2.00
1.25	1.50	3.00
1.50	2.00	4.00
1.80	2.50	5.00
2.00	3.00	6.00