





Grace tuinpoort

De Grace tuinpoort hoort thuis in elke tuin. De poort biedt veiligheid voor kind en huisdier dankzij een eenvoudig maar robuust en doordacht concept. De ingelaste gaasmats met openingen van 100 x 50 mm ziet er licht uit, maar is zeer sterk. Door het gebruik van tunnelvormige buizen als bovenste en onderste liggers, krijgt de Grace poort een elegant uiterlijk. Tegelijkertijd zorgen de tunnelvormige liggers ervoor dat er geen stofophoping op de liggers plaatsvindt, waardoor de poort er een stuk netter uitziet.

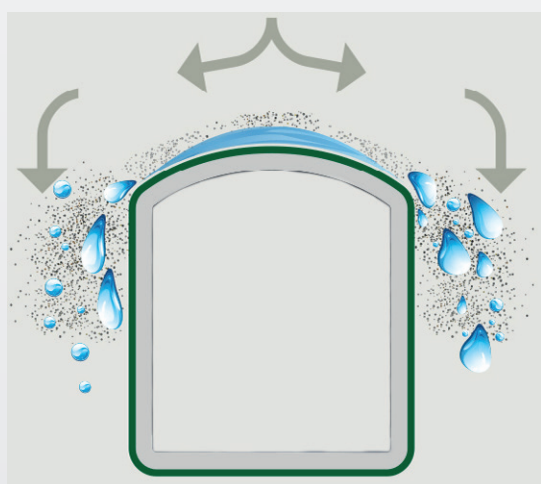

De Grace tuinpoort heeft standaard een slotkast met cilinderslot en kruk. De poort is verkrijgbaar in diverse afmetingen en met enkele vleugel of bij grotere doorgangen met dubbele vleugel. Als optie kan een grondgrendel toegevoegd worden.

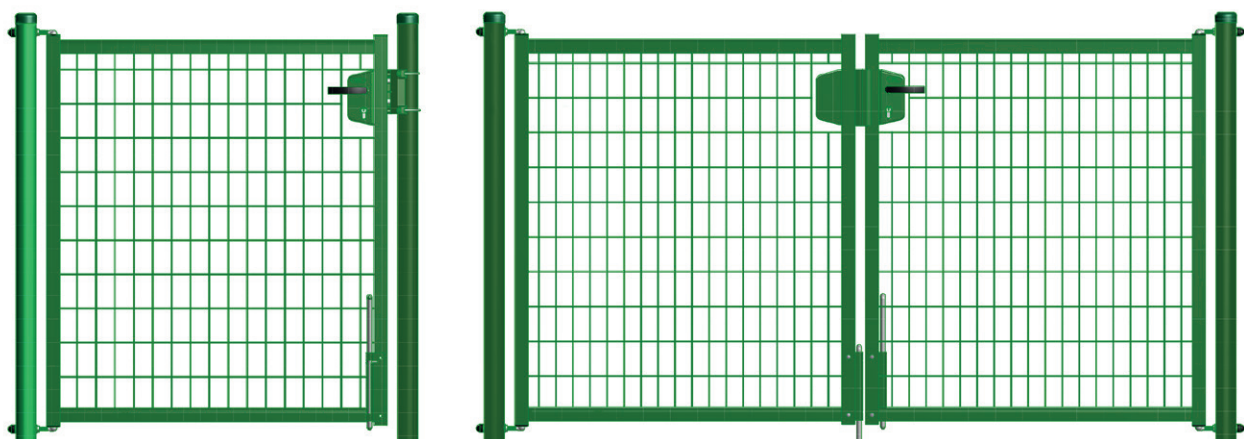

Palen

De palen zijn gemaakt van een stalen buisprofiel 60/2 mm en zijn bovenaan afgesloten met een kunststof dop met een diameter van 60 mm. Iedere paal is voorzien van twee regelbare tuinpoortscharnieren van roestvrij staal, waarmee de vleugel 180° kan geopend worden. De lengte van de palen is gelijk aan de hoogte van de vleugel + de grondspeling + 70 cm.

Kader

Het kader is opgebouwd uit stalen buisprofielen van 40/40 mm verticaal en tunnelprofielen van 41/35 mm horizontaal, met ingelaste gaasmat 100/50 mm, dikte 4 mm. De kaderhoogte is de hoogte - 7 cm grondspeling.

Sluitwerk

Kunststof slotkast met cilinderslot en dag-/nachtsluiting, inclusief 3 sleutels. Als optie kunnen de vleugels voorzien worden van een grondgrendel.

Afwerking

Verzinkt en afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.

Standaard hoogtes Grace tuinpoort (m)	Standaard breedtes enkele vleugel (m)	Standaard breedtes dubbele vleugel (m)
1.00	1.00	2.00
1.20	1.20	2.40
1.50	1.50	3.00
1.80	1.945	3.89
2.00		