



Terminus automatische schuifpoort




Bij het ontwerp van de Terminus schuifpoort werd gestreefd naar het koppelen van een functioneel design aan een optimale beveiliging. Aluminium en staal zijn op harmonieuze wijze gecombineerd zodat een stevige en stijve constructie ontstaat met een beperkt totaalgewicht.

Dankzij het gebruik van onderdelen van eigen ontwerp heeft de Terminus schuifpoort een heel eigen karakter. De aluminium onderbalk en bovenligger vormen samen met de kaders van warmbad verzinkt staal de vleugel van de schuifpoort. De stalen kaders worden tussen de onderbalk en de bovenligger vastgemaakt. Hierdoor krijgt de poortvleugel een nog betere stijfheid.

De Terminus schuifpoort is verkrijgbaar met standaard spijlen, met staalmatvulling of met Traversa vulling. Daarnaast zijn heel wat optionele accessoires mogelijk, die het bedienen en controleren van de poort vergemakkelijken.

Terminus

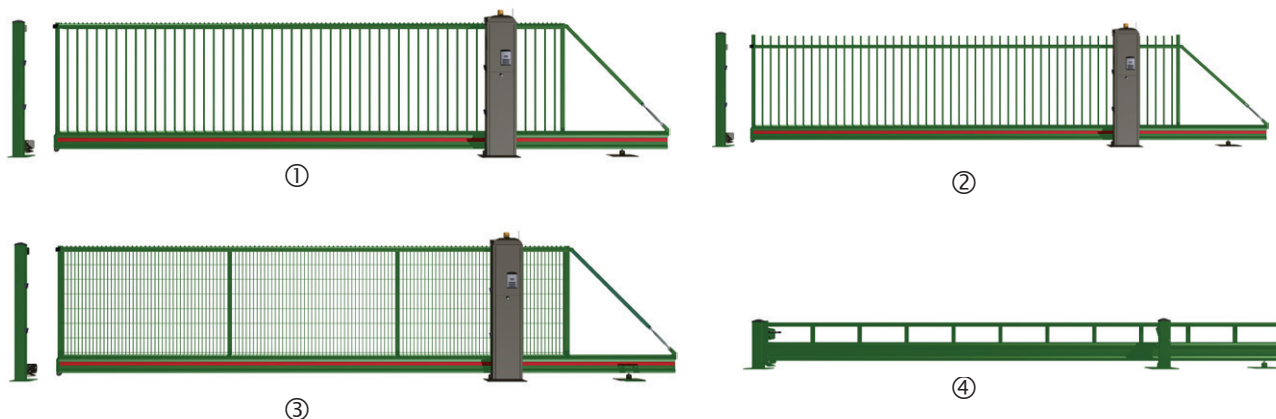

Vleugel

De vleugel van de Terminus schuifpoort is opgebouwd uit een aluminium onderligger van 242/205 mm en een bovenligger van 133/53 mm, opgevuld met stalen kaders van 50/25/2 mm waarin spijlen met een diameter van 25 mm zijn gelast of staalmat aangebracht is. De 'Parkwachter' versie heeft geen vulling.

Afwerking

Voorbehandeling: ontvetten, beitsen en chromateren, daarna afgewerkt met polyester poedercoating in een standaard Kopal kleur. Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Alle aanvullende onderdelen zijn van roestvrij staal of aluminium.

Vullingen

- ① Standaard spijlen: spijlen $\varnothing$ 25 mm met een tussenafstand van 110 mm.
- ② Traversa: de spijlen $\varnothing$ 25 mm dwarsen de bovenligger en zijn bovenaan afgeschuind in een hoek van 45°
- ③ Staalmatvulling: de kaders in de vleugel zijn opgevuld met staalmat 8/6/8 mm
- ④ Geen vulling in de Parkwachter versie

Standaard hoogtes Terminus schuifpoort (m)*	Standaard doorgangsoopeningen Terminus schuifpoort (m)
1.25	4.00
1.50	5.00
1.80	6.00
2.00	7.00
2.50	8.00
	9.00

* = Geldig voor alle modellen, behalve voor Parkwachter (60 cm hoog)