



## Paneelsystemen

**Zenturo® Super is een complete afrasteringsoplossing met een hoog design gehalte. De panelen kunnen enkelvoudig gebruikt worden voor een alleenstaande omheining, maar dit concept laat ook toe om gevulde wanden te maken. Bij gebruik als gevulde wand kan een grote variëteit van vullingen gebruikt worden.**

## Toepassingen

Residentiële omheiningen:

- Gevulde wand
- Als strakke designafrastering
- Privacy oplossing

## Zenturo® Super

### TROEVEN

#### **Zeer grote stevigheid**

Zenturo Super panelen zijn uitzonderlijk sterk door het gebruik van dubbele alternerende horizontale draden en de kleinere mazen (in vergelijking met Zenturo panelen).

#### **Functioneel Design**


Zenturo Super panelen zijn door de smallere mazen uiterst geschikt voor gevulde wanden. In combinatie met het Zenturo paalconcept en bijhorende spinklemmen kan een grote variëteit van vullingen worden gebruikt om een eigen esthetisch geheel te creëren.

#### **Eenvoudige installatie**

De Zenturo Super panelen kunnen gecombineerd worden met de residentiële paalsystemen: Bekaclip-palen (te monteren met beugels) of met de Bekafor Click Palen (met voorgemonteerde bevestigingsclips) of met het Zenturo paalsysteem (met spinklemmen) voor gevulde wanden.

#### **Compleet systeem**

Het volledige Zenturo Super systeem omvat panelen in verschillende hoogtes, te plaatsen met drie types palen met specifiek bevestigingssysteem en een Zenturo draaiport. Zo ontwerpt u uw eigen unieke, veilige afrastering.

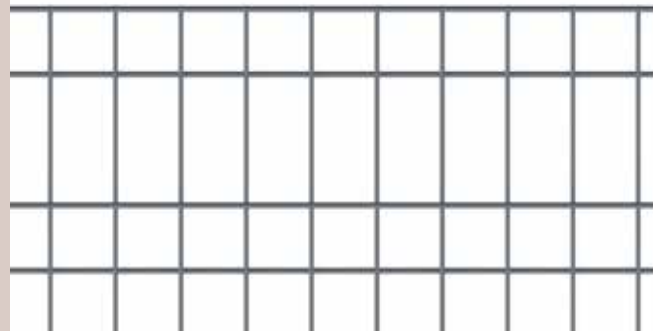

## Panelen

De Zenturo Super panelen zijn vlakke panelen met dubbele alternerende horizontale draden om een extra stevigheid te bieden.

De panelen hebben een breedte van 2005 mm en zijn beschikbaar in de hoogtes van 655 mm tot 2005 mm.

Maasgroottes: 100 x 50 en 50 x 50 mm

Horizontale draaddiameter: 5,00 mm

Verticale draaddiameter: 4,15 mm

## Palen en bevestiging

### Bekaclip palen (p. 99)

Bekaclip palen zijn metalen palen met een diameter van 48 mm die toelaten om de Bekafor & Zenturo panelen op een eenvoudige manier te installeren in alle omstandigheden. Deze palen zijn te monteren met beugels.

### Bekafor Click palen (p. 102)

Zenturo Super panelen zijn ook compatibel met Bekafor Click palen.

Bekafor Click is een semi-ovale paal (50 x 30 mm) met voorgemonteerde toebehoren. Er zijn geen installatietools vereist.

### Zenturo palen (p. 103)

De Zenturo Paal is een rechthoekige buis met dwarsdoorsnede 120 x 40 mm en een wanddikte 2.00 mm. De palen zijn te monteren met spinklemmen.

Palen met aangelaste voetplaat voorzien van inserts M6 aan beide zijden voor installatie op muurtje of betonnen ondergrond verkrijgbaar tot 2000 mm.

## Poorten (p. 54)

Het Zenturo Super systeem is helemaal af en veilig met de Zenturo draaipoot. (Enkele of dubbele uitvoering).

## Bedekkingsprocédé

De panelen zijn gefabriceerd uit verzinkt draad, een adhesielaag wordt voorzien voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min. 100 microns).

De palen zijn in- en uitwendig verzinkt (min. laagdikte 275 g/m<sup>2</sup>, beide zijden gecombineerd) volgens Euronorm 10346. Daarna wordt een adhesielaag aangebracht en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

## Kleuren (p. 2)

Antraciet grijs BF7016M

Andere kleuren: op aanvraag.

## Paneelvullingen

Het Zenturo Super paneel kan worden gepersonaliseerd met verschillende unieke en eigentijdse invullingen. Gebruik aangepaste paaldiameters indien u Zenturo Super volledig vult met Flexo Strips.




### Pixels

De Zenturo Pixels zijn in de massa gekleurde, polypropyleen stukken, perfect afgestemd op de maasafmetingen van de Zenturo Super panelen en dus beschikbaar in 2 afmetingen 100 x 50 mm en 50 x 50 mm. De pixels zijn inklikbaar op de horizontale en verticale draden van het paneel. Zo maakt u eigen patronen of teksten en creëert u een zeer persoonlijke afrastering. De pixels zijn beschikbaar in antraciet grijs.



### Flexo Strips

Het Zenturo Super paneel kan eveneens gepersonaliseerd worden met Flexo Strips. Beschikbaar in rollen van 50 m (te knippen op lengte) en met een breedte van 50 en 100 mm. De Flexo Strip kan horizontaal en/of verticaal geweven worden in het Zenturo Super paneel.



### Perfo Strips

Geperforeerde strips in inox met alternerend gatenpatroon met gaten diameter 7 mm en beschikbaar in een breedte van 50 mm en in 2 lengtes: 170 cm en 200 cm. De Perfo Strips kunnen verticaal geweven worden in het Zenturo Super paneel.



### Zenturo afdekpaneel

Bovenaan te bevestigen tussen de panelen om het weghalen van de vulling door vandalen, kinderen, dieren... te verhinderen.

## ASSORTIMENT ZENTURO SUPER

Hoogte van de afrastering mm	Afmetingen panelen B x H mm	Lengte Bekaclip paal te betonnen* mm	Bekaclip palen aantal beugels per paal*	Bekafor Click palen	Zenturo paalconcept paallengtes (120 x 40 mm)	Zenturo spinklemmen per paal
655	2005 x 655	1100	2	geen toebehoren	1100	2 x 3
955	2005 x 955	1500	2	geen toebehoren	1500	2 x 4
1255	2005 x 1255	1700	3	geen toebehoren	1700	2 x 5
1555	2005 x 1555	2000	3	geen toebehoren	2000	2 x 6
1705	2005 x 1705	2300	4	geen toebehoren	2400***	2 x 6 (2x7**)
2005	2005 x 2005	2500	4	geen toebehoren	2700***	2 x 7 (2x8**)

\* Enkel voor installatie van een Zenturo Super paneel, rechte afsluiting met palen in beton. Voor installatie op een hellend vlak of als een gevulde wand, enkel het Zenturo paalconcept gebruiken

\*\* Extra inserts om 2 panelen boven elkaar te kunnen monteren: paallengte 2400 mm = panelen 955 + 655 mm - paallengte 2700 mm = panelen 955 + 955 mm

\*\*\* Zie specifieke installatieinstructies indien gebruikt als gevulde wand (Zenturo brochure of <http://safety.zenturo.net>)

## ASSORTIMENT ZENTURO SUPER PANEELVULLING

Pixels B x H mm	Flexo Strips B mm x Rollengte m	Perfo Strips B x H mm
50 x 50	44 x 50	44 x 1700 / 2000
100 x 50	94 x 50	-
Kleuren		
Metallic antraciet	Antraciet	Inox naturel



## Betafence NV

Sales Benelux  
Blokkestraat 34b  
B-8550 Zwevegem  
BE: Tel.: +32 (0) 56 73 46 46  
BE: Fax: +32 (0) 56 73 45 45  
NL: Tel.: 0800 022 03 59  
NL: Fax: 0800 022 77 45  
[info.benelux@betafence.com](mailto:info.benelux@betafence.com)  
[www.betafence.be](http://www.betafence.be)  
[www.betafence.nl](http://www.betafence.nl)

10/2014